
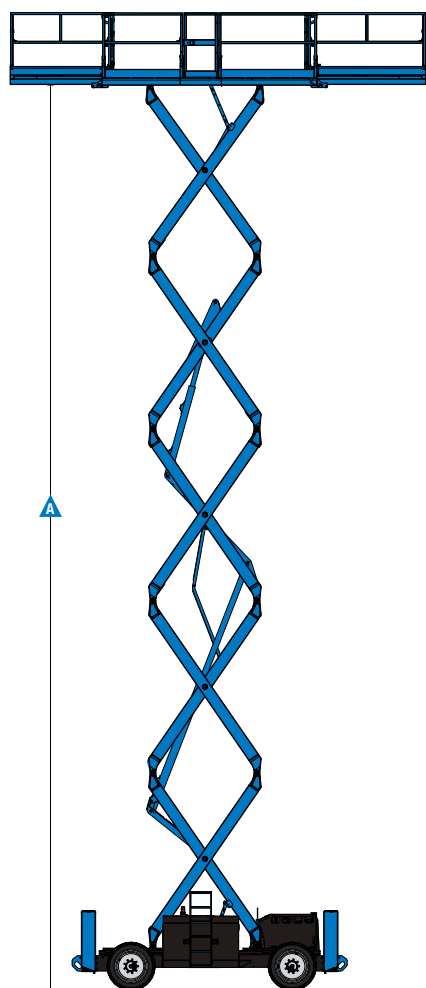


Spécifications

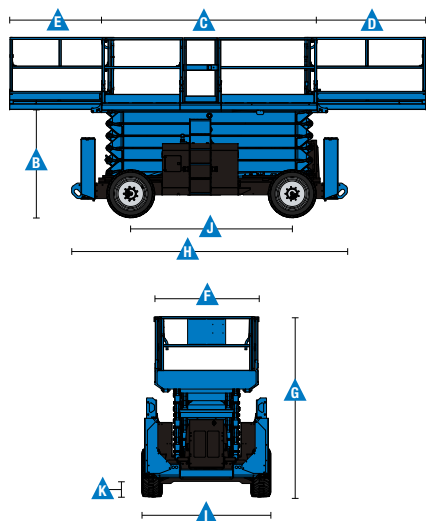

Modèle	GS-3384 RT
Dimensions	
Métrique	
Hauteur de travail* max	11,94 m
A Hauteur plancher max.	9,94 m
B Hauteur plancher – position repliée**	1,55 m
C Longueur panier - extérieur :	3,98 m
position déployée - avec extension simple	5,34 m
position déployée - avec double extension	6,57 m
position déployée - avec extension « super deck »	7,38 m
D Extension coulissante du panier - avant	1,52 m
E Extension coulissante du panier - arrière	1,22 m
F Largeur panier - extérieur	1,83 m
G Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,68 m
barrières abaissées	2,0 m
H Longueur – position repliée : avec extension simple	3,94 m
avec double extension	3,98 m
avec extension « super deck »	4,81 m
avec stabilisateurs	4,88 m
Longueur - étendue : avec extension simple	5,40 m
avec double extension	6,57 m
avec extension « super deck »	7,38 m
I Largeur	2,13 m
J Empattement	2,84 m
K Garde au sol – centre machine	0,33 m

Productivité

Nombre maximal de personnes en nacelle	7
Capacité de charge	1 134 kg
Capacité de charge - extension de plateforme	227 kg
Conduite à hauteur	Maximale
Vitesse de translation – position repliée	6,4 km/h
Vitesse de translation – position déployée	1,1 km/h
Aptitude en pente - repliée***	50%
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs****	7°(avant/arrière)/12°(latérale)
Rayon de braquage – intérieur	3,09 m
Rayon de braquage – extérieur	5,94 m
Vitesse de montée et de descente	45/29 sec
Contrôles	Proportionnels
Entraînement	quatre roues
Pneus - tout terrain gonflés mousse	25 x 79 cm

Alimentation

Alimentation	Deutz diesel D2011L03i 3 cylindres 36 kW refroidissement par air
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir carburant	113,6 L
Capacité système hydraulique	113,6 L

Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	88 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	78 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²

Poids*****

Modèle de base	5 445 kg
Le modèle de base n'a pas de stabilisateurs. Il comprend des pneus gonflés mousse ou non-marquants, l'extension simple du panier, un moteur diesel, la protection anti-cisaillement et le capteur système de surcharge.	
Variation du poids en fonction des options :	
Stabilisateurs*****	+ 760 kg
Extensions de panier double	+ 356 kg
Extension de panier « super deck »	+ 411 kg
Générateur	+ 48 kg

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280); 2004/108/CE (CEM) ; 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** Avec pneus tout terrain. Déduire 5,08 cm pour pneus non marquants.


*** L'aptitude en pente indique la capacité à gravir les pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

**** Les stabilisateurs sont en option.

***** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 11,94 m Jusqu'à 1 134 kg de capacité de charge <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Plateforme Diamond Plateforme aluminium amovible Barrières de sécurité repliables Deux portillons à ouverture totale et fermeture automatique Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles Système d'auto diagnostic embarqué Refroidisseur huile hydraulique Précâblage 220 V dans le panier Traction positive 4 roues motrices freinées Alarme de dévers Alarme de descente Feux à éclats double Klaxon Compteur horaire Connecteur de télématiques <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Tous les moteurs sont conformes aux émissions anti-pollution Pompe électrique de secours 12V DC Moteur monté sur plateau coulissant 	<p>Paniers</p> <ul style="list-style-type: none"> Panier de 3,98 x 1,83 m en acier (standard) Extension coulissante de panier 1,52 m (standard) Double extension coulissante de panier⁽¹⁾, 1,52 m à l'avant et 1,22 m à l'arrière (en option) Extension de panier « super deck » de 7,38 m^(1,2) (en option) <p>Stabilisateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique⁽¹⁾ Sans stabilisateurs (standard) <p>Moteur</p> <ul style="list-style-type: none"> Deutz diesel 36 kW <p>Translation</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Essieu</p> <ul style="list-style-type: none"> Non oscillant <p>Pneumatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Tout terrain gonflés mousse (standard) Tout terrain non marquants gonflés mousse 	<p>Options de productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Prise air comprimé Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande) Huile hydraulique biodégradable Track & Trace⁽³⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) Alarme de déplacement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Silencieux et purificateur d'échappement Démarrage à froid Préchauffage moteur Générateur 110V/50Hz ou 220V/50Hz, 3000 W pour Grands Ciseaux Tout Terrain

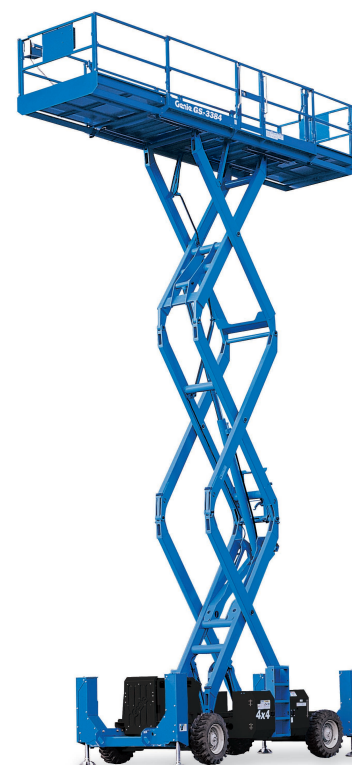

⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement
⁽²⁾ Nécessite stabilisateurs avec mise à niveau automatique
⁽³⁾ Abonnement 2 ans compris